


REFERENCIA: 4743

Croquis :

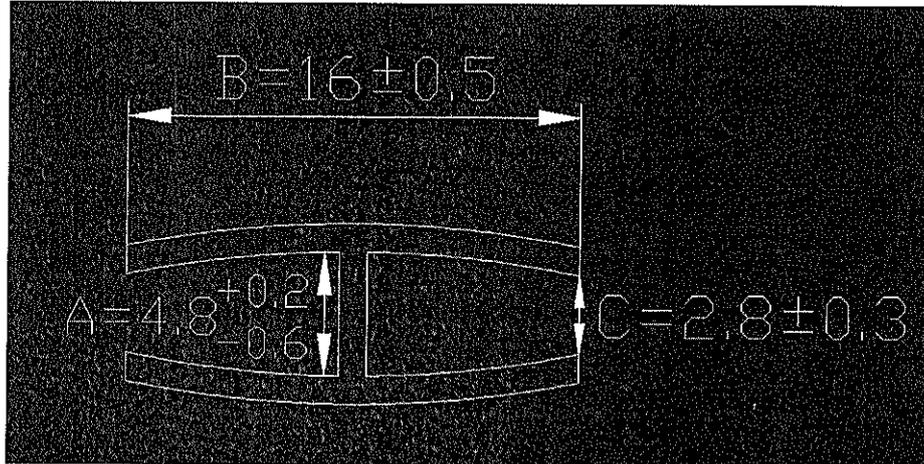

Características material:

Descripción: 38002 Policarbonato estabilizado a UV (UV resistant)

<u>PROPIEDADES</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>VALOR</u>	<u>NORMA</u>
Resistencia al impacto	Kj/m ²	NB	Izod, 23°C
Resistencia a la tracción	N/mm ²	63	DIN 53455
Resistencia a la flexión	N/mm ²	>70	DIN 53452
Comportamiento al fuego		HB	UL94
GWT (2 mm)		850	60695-2-11 (5 min)

Este policarbonato está estabilizado frente a los UV

Cumple Con la normativa RoHS sobre el uso de sustancias prohibidas en los aparatos eléctricos y electrónicos.

Cumple con normativa REACH

Material formulado para la fabricación de perfiles con requerimientos de alto impacto.

Los datos facilitados pertenecen a un ensayo en concreto por lo que pueden variar según la fabricación. Están dados como orden de magnitud.