


Transporte,  
manipulación  
y almacenamiento  
de las placas  
Trespa®

**Este documento incluye solamente recomendaciones generales. Trespa ofrece estas directrices, así como todos los ensayos, códigos y datos de diseño solamente con fines informativos, y recomienda encarecidamente que el cliente, el propietario del proyecto y el arquitecto acudan a un profesional de la construcción y/o ingeniero homologado para obtener asesoramiento independiente acerca de la aplicación y su instalación, así como del cumplimiento de requisitos de diseño, códigos aplicables, leyes y reglamentos, y normas de ensayos. Por favor, compruebe la normativa local y los requisitos de diseño aplicables para hacer un uso correcto del producto.**

## General

La manipulación y el transporte de las placas sólo puede ser realizada por personal competente y que cuente con los equipos apropiados. Trespa® es una placa decorativa laminada y compacta, fabricada a alta presión, constituida por capas de fibras de madera impregnadas con resinas termoendurecibles. Para evitar daños en la superficie decorativa, las placas deben tratarse con cuidado. Por lo demás, la manipulación de las placas es la misma que la de una madera dura.

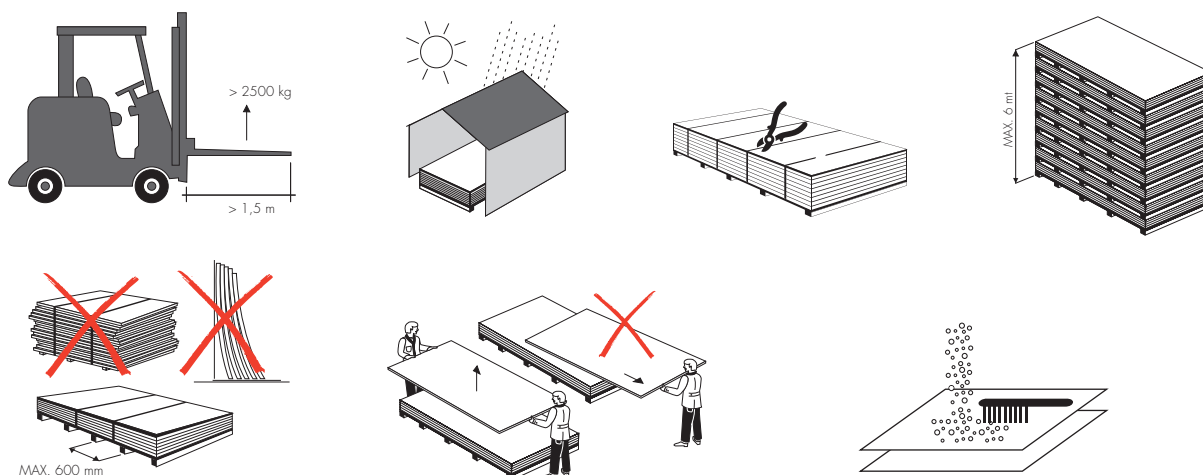

## Transporte

- Use una carretilla elevadora adecuada con una capacidad de carga de al menos 2500 kg y con unas horquillas con una longitud mínima de 1,5 metros.
- Asegure las placas con flejes metálicos durante el transporte.
- Coloque protectores de esquinas, debajo de los flejes.

## Manipulación

- Trate las placas con cuidado.
- No deslice las placas una sobre otra, levántelas para desplazarlas.
- Evite la acumulación de suciedad tanto sobre las placas como entre ellas.
- Use etiquetas adhesivas para marcar y codificar, y retírelas inmediatamente después de la instalación.

## Almacenamiento

- Almacene las placas en un lugar seco, limpio y protegido de las heladas.
- Altura máxima de la pila = 6 m.

- Coloque los palets sobre una superficie nivelada que brinde apoyo a toda la placa.
- Mantenga las placas en el embalaje original.
- Retire los flejes metálicos si va a almacenar las placas durante largo tiempo.
- Evite la acumulación de humedad entre las placas.
- No coloque capas (de papel) sensibles a la humedad entre las placas.
- Evite exponer la placa a condiciones desequilibradas (un lado únicamente) de humedad y temperatura:
  - Retirando cualquier película protectora dentro del plazo de 24 horas después de desembalar la placa
  - Apilando las placas horizontalmente una sobre otra.
  - Evitando la formación de cámaras cavidades entre las placas, por ejemplo, cuando estas han sido mecanizadas.

Para más información técnica consulte [www.trespa.info](http://www.trespa.info) o contacte su representante local de Trespa.

## EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Este documento ha sido generado por usted desde [www.trespa.info](http://www.trespa.info) ("Sitio Web"). Al acceder al sitio web e imprimir este documento acepta usted las Condiciones de uso del sitio web. Consulte el el sitio web todas las condiciones que aplican a este documento. El sistema contenido en este documento puede no ser apto para todo tipo de aplicación o jurisdicción. Suminstramos los datos sobre los ensayos y la información sobre las certificaciones con fines informativos únicamente. Recomendamos encarecidamente que usted o cualquier persona que use este documento acuda a un profesional homologado para obtener asesoramiento independiente acerca del cumplimiento de los requisitos de diseño, códigos aplicables, leyes y reglamentos, y normas de ensayos. Compruebe los códigos locales y los requisitos de diseño aplicables para hacer un uso correcto del producto. Trespa no aceptará ninguna responsabilidad relacionada con el uso de este documento por parte suya.

Todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos autor y otros derechos sobre el contenido del sitio web (incluidos logotipos, marcas comerciales, marcas de servicio, software, bancos de datos, audios, vídeos, textos y fotografías) pertenecen a Trespa o sus licenciantes. © Trespa, Meteon, Pura, Pura NFC, Athlon, Izeon, Toplab, Toplab<sup>PLUS</sup>, Toplab<sup>PLUS ALIGN</sup>, Toplab<sup>ECO-FIBRE</sup>, Toplab<sup>VERTICAL</sup>, Toplab<sup>BASE</sup>, Trespa Essentials y Mystic Metallics, Virtuon, Volkern son marcas comerciales registradas por Trespa.

A todas las declaraciones, ofrecimientos, ofertas, ventas, suministros, entregas o contratos de Trespa, tanto verbales como escritos, y a todas las tareas vinculadas a los anteriores, aplicarán las Condiciones Generales de Venta de Trespa, depositadas en la Cámara de Comercio de los Países Bajos el 20 de febrero de 2015 con el número 24270677, que pueden consultarse y descargarse desde el sitio web de Trespa, [www.trespa.com](http://www.trespa.com).

A todas las declaraciones, ofrecimientos, ofertas, ventas, suministros, entregas o contratos de Trespa North America, Ltd., tanto verbales como escritos, y a todas las tareas vinculadas a los anteriores, aplicarán las Condiciones Generales de Venta de Trespa North America, que pueden consultarse y descargarse desde el sitio web de Trespa, [www.trespa.com/documentation](http://www.trespa.com/documentation). Una copia de estas condiciones generales de venta se enviará gratuitamente a solicitud. Quedan rechazadas expresamente todas las condiciones generales que no hubieran sido mencionadas anteriormente y no serán aplicables, independientemente de que se haga remisión a ellas en peticiones de ofertas, confirmaciones de ofertas, papel de cartas u otros documentos de la contraparte, incluso aunque Trespa no hubiese hecho referencia expresamente a dichos términos y condiciones.