


Performance &
Maîtrise des coûts.
Avec James Hardie,
It's Possible™

A2-s1,d0

Non combustible




Panneau fibres-ciment
Hardie® Architectural Panel



JamesHardie™

Hardie®
Architectural
Panel

Hardie® Panel

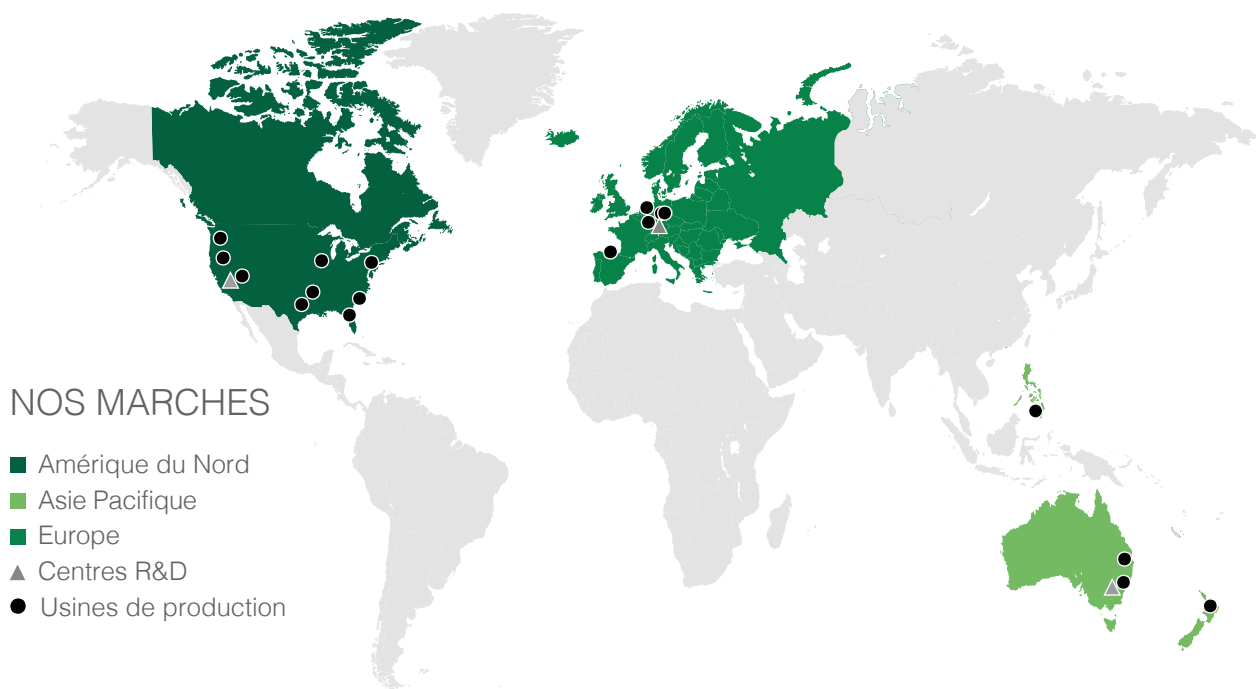

James Hardie est leader mondial dans la fabrication de solutions de construction en fibres-ciment et fibres-gypse hautes performances. En tant que société innovante et leader de l'industrie, nous permettons aux particuliers et aux professionnels du bâtiment de réaliser leurs rêves avec des solutions de qualité supérieure. Nos produits offrent des possibilités infinies pour concevoir des maisons durables et des bâtiments exceptionnels, tout en offrant une protection fiable et une beauté pérenne.

Nous sommes une entreprise dynamique dédiée à nos clients, constamment à la recherche d'innovation pour répondre aux attentes du marché, ayant une culture inclusive et valorisante, et un engagement indéfectible envers notre politique de sécurité Zero Harm. Tout en rayonnant au niveau mondial, nous accordons une grande attention à la façon dont notre entreprise peut soutenir les communautés locales dans lesquelles nous opérons, vivons et travaillons.

Nos produits de façade offrent non seulement des solutions design et qualitatives, mais s'allient également parfaitement à d'autres matériaux de construction tels que la pierre, le bois et la brique, ce qui rend le potentiel de conception infini. Nous fournirons des solutions durables pour votre projet, en vous offrant des conceptions personnalisées et abordables, une efficacité énergétique et tout ce dont vous aurez besoin pour garantir que votre projet soit beau et pérenne.

Confiez vos projets à une organisation mondiale à la pointe de l'excellence depuis 1888.



Sommaire

Des possibilités infinies	06
Des couleurs illimitées	07
Présentation des produits Hardie® Panel	08
Des Experts à votre service	10
Variez les styles	12
La touche finale	15
Performances et certifications	16
Avec James Hardie, It's Possible™	18
Accompagnement Projet	22



Des possibilités infinies

Hardie® Architectural Panel est disponible en 2 finitions “Smooth Sand” et “Brushed Concrete” et en une variété de couleurs modernes spécialement formulées pour vous assurer durabilité et faible entretien, avec une garantie de 15 ans.

Finition




Smooth Sand




Brushed Concrete


Couleurs

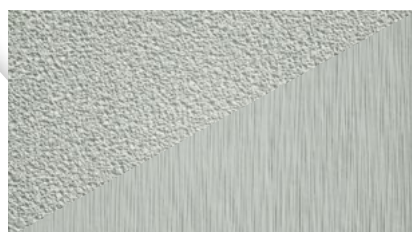


Blanc Arctique

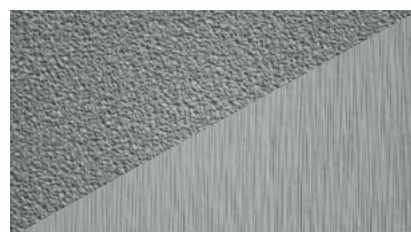


Brume du Matin

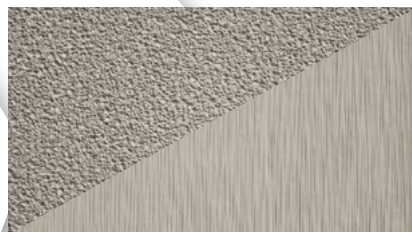

Pierre des Champs

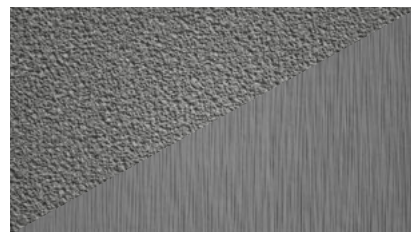

Gris Ardoise

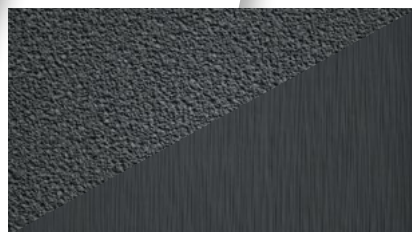

Gris Anthracite




Noir Minuit

Des couleurs illimitées


Hardie® Panel est disponible en finition Smooth (aspect lisse) et en une variété illimitée de couleurs vibrantes grâce à notre service de Couleur à la demande – vous permettant des possibilités de conception et de design infinies, et ce, avec sérénité grâce au faible entretien et à notre garantie 15 ans.

Finition

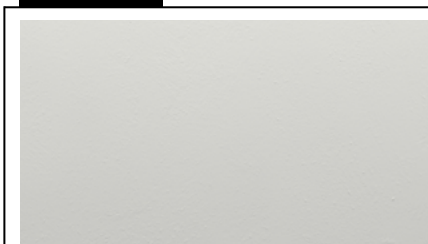


Standard


Couleurs

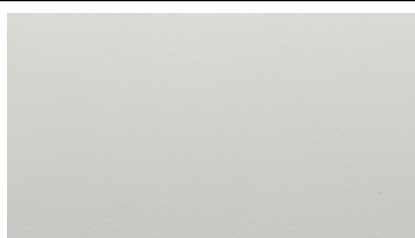


Blanc Arctique

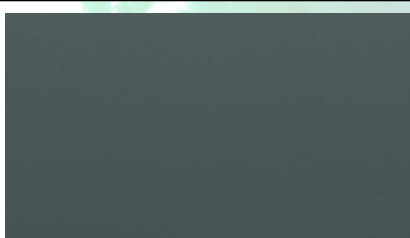


Gris Métal

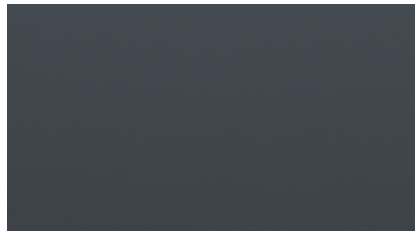

Gris Anthracite

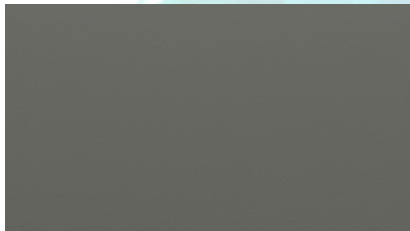

Gris Ardoise

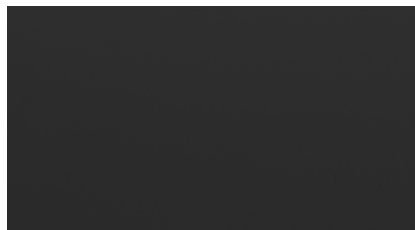

Noir Minuit

Vous souhaitez un coloris spécial?
Contactez nous.



www.jameshardie.fr


Présentation des produits Hardie® Panel

Conçu comme revêtement extérieur pour les logements et bâtiments en neuf comme en rénovation, le panneau Hardie® Panel peut être utilisé en construction ventilée, fixée :

- sur ossature bois par vis ou avec clous
- sur ossature acier avec vis autoperceuse
- sur ossature aluminium avec rivets

Pour plus d'informations, contactez nous à info@jameshardie.fr.

Le revêtement Hardie® Panel peut être installé sur isolant dans les systèmes ITE.

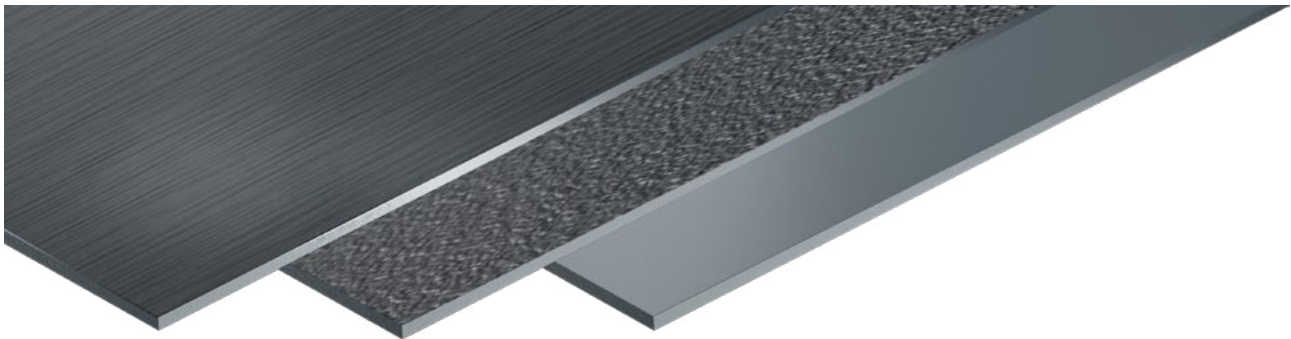

Hardie® Architectural
Panel Brushed Concrete

Hardie® Architectural
Panel Smooth Sand

Hardie® Panel
Smooth

Dimensions : 3048 mm x 1220 mm x 8 mm

Information pour pose sur ossature bois

Ossature	Fixation	Entraxe horizontal de l'ossature	Entraxe vertical des fixations	Charge aux vents admissibles max (Pa)
Bois	Vis Hardie™ Panel en acier inox austénitique A2 à tête laquée Ø 12 mm, de dimension 4,8x38 mm	600 mm	400 mm	455
		400 mm	400 mm	1362

Des Experts à votre service


N'hésitez pas à faire appel à nos équipes, expertes sur le marché de la façade qui vous accompagneront dans vos projets. Avec les produits fibres-ciment de James Hardie vous faites le bon choix !

Contactez votre expert Hardie® Panel :
www.jameshardie.fr/fr/nous-contacter



“ Avec James Hardie, je me suis toujours senti bien accompagné par les experts Hardie® Panel qui ont su répondre à mes questions et m’accompagner dans mes projets. Ce fut une expérience unique. ”

Robert L., artisan

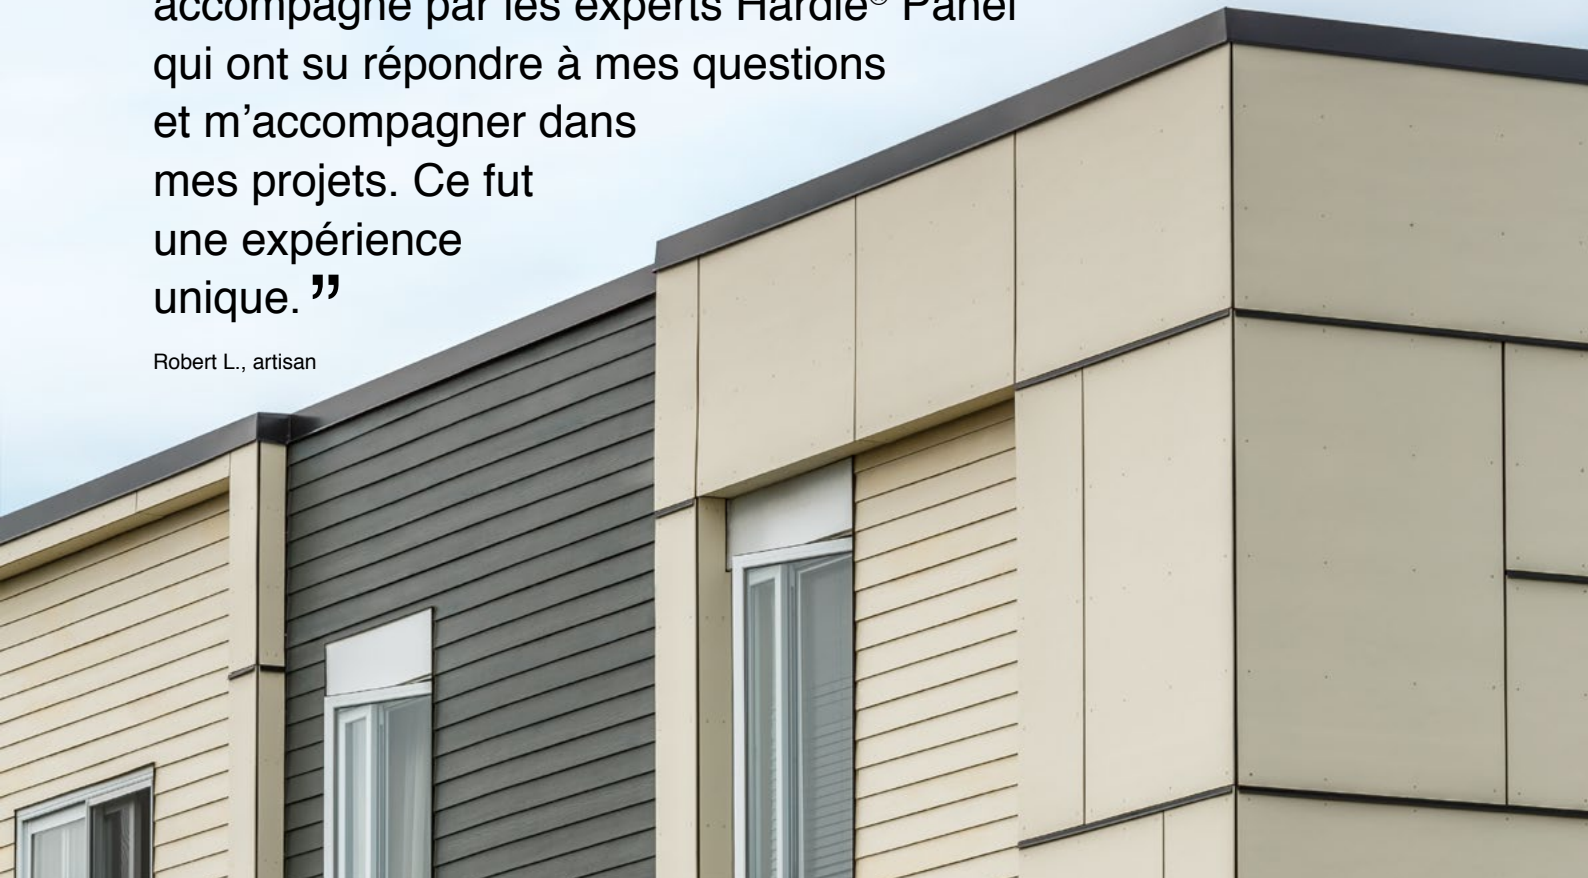

Variez les styles







La touche finale


Nos accessoires s'accordent parfaitement à la couleur de nos panneaux en créant un contraste avec nos vis à têtes laquées Hardie™ Panel et les profils Hardie™ Panel MetalTrim™ qui apporteront la touche finale parfaite pour une façade moderne et design.

Tous nos accessoires ont été développés pour faciliter l'installation et sont le complément parfait de nos panneaux Hardie® Panel, offrant ainsi un système complet et sûr.



Vis Hardie™ Panel

pas de pré-perçage obligatoire.
Disponible dans nos 7 coloris standard
et dans tous les coloris RAL

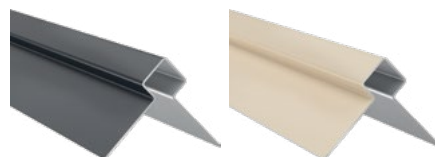

Profil Hardie™ Panel MetalTrim™

pour angle extérieur. Longueur : 3000 mm
Disponible dans nos 7 coloris standard



Hardie™ Seal

pour le traitement des chants. Disponible dans
nos 7 coloris standards et dans tous les coloris RAL

Performances et certifications

Faites confiance à Hardie® Panel pour tous vos projets !

Hardie® Panel est classé A2-s1,d0 (non combustible) et assure une protection contre le feu, tout en offrant la résistance, la longévité et le style que vos clients méritent.

Les panneaux Hardie® font l'objet :

- d'une appréciation de laboratoire (essai Lepir) pour un montage sur ossature métallique
- d'une FDES (n° 20221232668)
- d'un procès-verbal de réaction au feu
- d'une Appréciation Technique de Transition (n° 20-021-v1)

Par ailleurs, les panneaux de façade Hardie® Panel peuvent être installés en COB et CLT jusqu'à une hauteur maximale de 28 m (sous avis Technique)*.

Comparativement aux produits concurrents nos panneaux ont une empreinte carbone plus faible :

Produit	Bilan carbone (kg/CO ₂)
Hardie® Panel	12,3
Panneaux de façade concurrent à base de laine de roche	de 25,2 à 30,9
Panneau concurrent HPL 8 mm	22,6

Adopter Hardie® Panel pour votre projet est non seulement un moyen d'assurer la sécurité et la conformité du projet, mais c'est aussi un excellent moyen de redynamiser et moderniser les façades des bâtiments à rénover.

* Grâce à la pose du pare-pluie Delta Fassade 20/20 plus ou 50/50 plus de la société Doerken, la hauteur maximale de mise en oeuvre des produits en fibres-ciment James Hardie peut aller jusqu'à 28 m. N° d'Avis Technique Doerken : N° 2.2/22-1837_V1



Performance & Maîtrise des coûts. Avec James Hardie, **It's Possible™**

Vous cherchez un panneau de façade polyvalent, résistant et nécessitant peu d'entretien ? Optez pour Hardie® Panel : une solution économique et durable, garantie 15 ans pour tous vos projets.

- **Produit durable garanti 15 ans**
- **Hautement résistant au feu et aux chocs (classement A2-s1,d0 et Q4)**
- **Solution économique pour créer de la valeur pour vos projets**
- **Peu de maintenance (coûts d'entretien réduits)**

15 ans
Garantie

JH PANNEAU JAMES HARDIE® DÉCEMBRE 2022

Garantie 15 ans - Panneau

15 ans Garantie



James Hardie Bâtiment SAS (ci-après désignée par « James Hardie ») garantit, à l'acheteur et aux sous-acheteurs d'un produit James Hardie® habillage de façade (ci-après désigné par « le Produit »), pour la seule utilisation en Europe*, lorsque le Produit est utilisé conformément au manuel d'installation publié par James Hardie, pendant une période de 15 ans à compter de la date d'achat (« la Période de Garantie »), que le Produit :

- 1 ne se fissurera, craquera, écaillera, moisira ou ne déformera pas, et
- 2 résistera aux dommages causés par les attaques de termites

Si, pendant la période de garantie, un Produit s'avère présenter un défaut couvert par la Garantie, James Hardie fournira un Produit de remplacement ou remboursera le prix d'achat. Lorsque le Produit est remplacé, la Garantie s'applique au Produit de remplacement pendant le reste de la Période de Garantie. Le bénéficiaire en application des présentes sera soumis à la procédure suivante :

- 1 Le bénéficiaire doit prouver qu'il est bien le titulaire de la Garantie en présentant à James Hardie la facture d'achat.
- 2 Le bénéficiaire de la Garantie doit informer James Hardie (par écrit) dans les 2 mois suivant la découverte du défaut constaté. Les déclarations doivent indiquer l'emplacement des défauts pertinents. Si le bénéficiaire de la Garantie ne déclare pas le défaut dans les 2 mois à compter de sa découverte, il perd le droit d'en demander la Garantie.
- 3 Le bénéficiaire de la Garantie doit permettre à James Hardie de compter de la structure ou le Produit est installé, afin de pouvoir évaluer la réclamation de Garantie.
- 4 Le défaut constaté doit être dû à un défaut de fabrication de la structure ou de la Garantie.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

La garantie ne couvre pas les dommages ou les défauts résultant de : (a) l'entreposage, l'expédition, la manipulation ou l'installation de manière inadéquate du Produit ; (b) l'usage non conforme, (c) la réparation ou les modifications effectuées par des tiers ; (d) l'usage inapproprié, (e) la négligence, (f) la mauvaise installation ou l'entretien inadéquat des accessoires, (g) l'impact des objets extérieurs, (h) les intempéries, (i) les incendies, (j) les dommages causés par la nature ou tout autre organisme, (k) le manque d'entretien adéquat, (l) les défauts, la défaillance ou l'endommagement de la structure que des défauts de fabrication attribuables à James Hardie et couverts par la Garantie. La Garantie ne couvre pas (i) les irrégularités de nature esthétique qui n'affectent pas les performances du Produit ou de la peinture.

Chaque couleur est soumise à un processus de vieillissement. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service technique de James Hardie.

James Hardie ne sera en aucun cas tenu pour responsable des dommages indirects, immatériels ou consécutifs résultant de défauts occasionnels par une fabrication défectueuse ou un matériel défectueux. Ceci inclut les frais de main d'œuvre ou autres dépenses liées au démantèlement ou à l'installation de produits originaux ou de remplacement. Aucune adjonction à la présente Garantie, modifications, extensions ou autres ne sera en aucun cas responsable de produire James Hardie. Dans le cas où une telle situation se produirait, James Hardie ne sera en aucun cas tenue pour responsable, toutes les garanties, obligations et responsabilités autres que celles expressément stipulées par James Hardie sont exclues.

Important

LES CONSOMMATEURS ONT DES DROITS LÉGAUX EN VERTU DE LA LOI NATIONALE QUI LEUR EST APPLICABLE. LESQUELS NE SONT PAS MODIFIÉS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE.

Tous les droits et toutes les obligations résultant de la présente garantie seront exclusivement régis par le droit français et interprétés selon celui-ci. Si le bénéficiaire de la Garantie est un commerçant, tous litiges résultant de la présente garantie ou liés à celle-ci seront exclusivement soumis à la compétence du tribunal de commerce de Paris.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter notre site Web à l'adresse : www.jameshardie.fr

Préparez d'envoyer toute réclamation à :
JAMES HARDIE BÂTIMENT
1, rue de l'Unon - CS20 95
92365 Reuil Maitmaison Cedex
Tél : 01 70 37 36 35
Fax : 01 70 37 36 36
Email : info@jameshardie.fr

© 2022 James Hardie Europe GmbH, TM and ® sont des marques commerciales déposées ou non de la société James Hardie Technology Limited et James Hardie Europe GmbH. Consultez les modalités de notre garantie en vous rendant sur notre site www.jameshardie.fr/garanties.



Scannez pour + d'infos sur notre garantie 15 ans

“ C’était la première fois que nous posions le panneau Hardie® Panel de James Hardie. La mise en oeuvre est simple. C’est un bon rapport qualité /rendu ”

Société de pose Briéro
Charpente de Mauron (56)





Accompagnement Projet



Commandez vos échantillons Hardie® Panel :
www.jameshardie.fr/fr/echantillons-panneauxx



Trouver un document technique :
www.jameshardie.fr/fr/telechargements



Hardie® Panel a été certifié Label Eco-1 par l'institut Eco Bau de Suisse :

- Note de durabilité la plus élevée
- Confirme que nos produits sont respectueux de l'environnement
- Répond aux exigences les plus élevées en matière d'exigences écologiques et sanitaires



La version à jour de cette brochure est téléchargeable au format numérique sur notre site Internet. James Hardie se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment (état : 02/2023)

Référez-vous toujours à la dernière version de ce document. Si des informations venaient à manquer dans cette brochure, n'hésitez pas à contacter notre service technique.

© 2023 James Hardie Europe GmbH.

™ et ® désignent les marques et marques déposées par James Hardie Technology Limited et James Hardie Europe GmbH

James Hardie Bâtiment

1, rue de l'Union – CS20155
92565 Rueil Malmaison Cedex
www.jameshardie.fr

Service clients :

tél : 01 70 37 36 35
fax : 01 70 37 36 36
e-mail : info@jameshardie.fr

har-010-00035/02.23/st

